


IDK 1-2

Daire Kesme Makasları
Circular Cutting Shears
Дисковые Ножницы

IDK 2



IDK 1

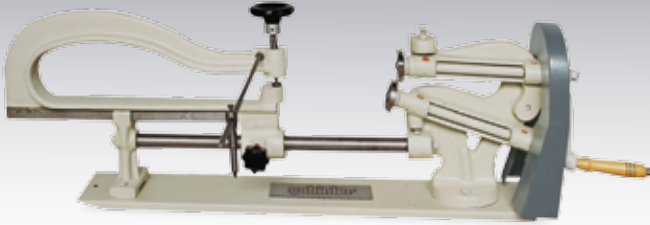

- Opsiyonel Pnömatik Merkezleme
- Optional Pneumatic Clutch system
- Дополнительно Система Пневмозажима



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Özel döküm gövde
- Özel çelikten üretilmiş açılı bıçaklar
- Kızıl yataklamalı miller
- Frenli redüktörlü motor (IDK 2)
- Hareketli ayak pedali (IDK 2)
- Merkezi yağlama sistemi (IDK 2)
- İç çap pul çıkartma sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Rigid cast frame
- Special steel blades
- Shafts assembled in bronze bushings
- Gearbox motor with brake system (IDK 2)
- Mobile control panel with foot pedal (IDK 2)
- Central lubrication system (IDK 2)
- Inside diameter cutting system

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Жесткая чугунная литая рама
- Специальные стальные ножи под углом
- Ножи с бронзовыми вкладышами
- Редукторный двигатель с тормозом (IDK 2)
- Редукторная панель управления (IDK 2)
- Централизованная система смазки (IDK 2)
- Наружный диаметр резки

ÖZEL DONANIM

- Pnömatik sac merkezleme sistemi

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Pneumatic sheet centering device (pneumatic clutch)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пневматическое центрирующие приспособление для листа (пневмозажим)

MODEL MODEL MODEL	IDK 1	IDK 2
Min. Sac Kesme Çapı Min. Sheet Cutting Dia. Мин. Диаметр Резки	∅ mm 150	180
Maks. Sac Çapı Max. Sheet Cutting Dia. Макс. Диаметр Резки	∅ mm 1000	1000
Sac Kalınlığı Sheet Thickness (ST-42) Толщина Листа (ST-42)	mm 1	2
Kesme Hızı Cutting Speed Скорость	m/ min -	7.5
Motor Gücü Motor power Мощность Двигателя	kW -	1.1
Kambur Derinliği Hump Throat Зев	mm 600	700
Boğaz Derinliği Throat Depth Глубина Зева	mm 200	280
Uzunluk Length Длина	mm 1200	1400
Genişlik Width Ширина	mm 200	400
Yükseklik Height Высота	mm 350	1150
Ağırlık Weight Bec	kg 60	350

